



g+p

GmbH & Co. KG
Spezialwerkzeuge und Werkzeughalter

g+p GmbH & Co. KG
Stephanopeler Straße 40
58675 Hemer · Germany

Tel +49 (0)2372 557166
Fax +49 (0)2372 550490
eMail info@gp-werkzeuge.de




Sparkasse Iserlohn
Kto. 155 598
BLZ 445 500 45

St.Nr. 328/5743/4050 · AG Iserlohn HRA 4260
Geschäftsführung: Dirk Graewe, Andreas Paul
www.gp-werkzeuge.de

Tauchpumpen

ETP 80

ETP 125

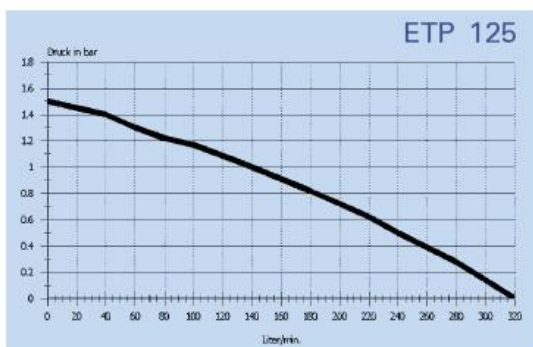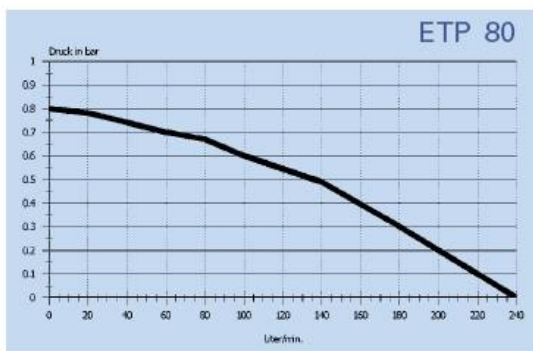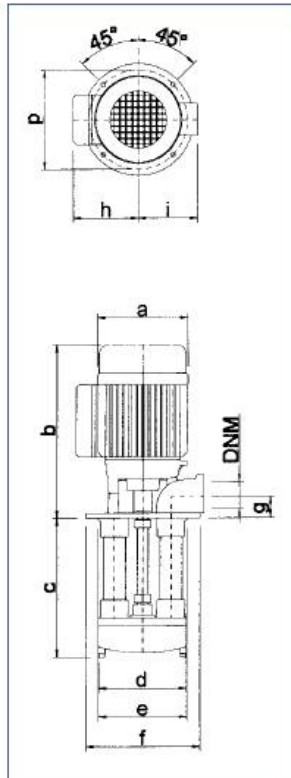

Einsatzbereiche

- Kühlmittelversorgung
- Spülen von Abdeckungen an Werkzeugmaschinen
- Umpumpen von Kühlmittlemulsion und niederviskosen Ölen in externe Filteranlagen und Temperiergeräte

Fördermedien

- Wasser
- Emulsionen
- niederviskose Schneidöle

Bei Einsatz in verunreinigten Flüssigkeiten ist zu beachten

- Schmutzanteil max. 100g/m³,
- Korngröße max. 1mm

Konstruktive Ausführung

- Pumpengehäuse Aluminium Al Si 4.5
- Motorwelle VA 1.4305
- Laufrad ETP 80 VA 1.4301
- ETP125 Messing MS 58

Technische Daten

| | ETP 80 | ETP 125 |
|---|--------|---------|
| • Leistung KW | 0,9 | 1,1 |
| • A 230 Volt | 4,5 | 7 |
| • A 400 Volt | 2,4 | 3,6 |
| • r.p.m. | 2800 | 2800 |
| • max. Druck bei 10 ltr./min | 0,8 | 1,4 |
| • max. Fördermenge ltr./min bei 0,5 bar | 130 | 240 |
| • Gewicht in Kg | 13 | 14 |

Dimensionen (mm) ETP 80 + ETP 125

| DNM | a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | p |
|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|-----|----|---|-----|
| F 1¼" | 140 | 275 | 220/350 | 139 | 140 | 180 | 34 | 105 | 98 | 7 | 160 |